



TRANSFORMACIONES INTELIGENTES.
LES PRESENTAMOS EL SMART LIFT.

INTERRUPTOR

El interruptor de vuelcos
contra vuelcos
está abierto

PISO

La plataforma está al
nivel del piso del vehículo

PLIEGUE

El elevador dejó de plegarse
antes de que pudiera pasar
el interruptor de pliegue

INT PLIEG

El interruptor de pliegue
se activó en un momento
inadecuado

ESTIBADO*

El elevador está estibado
correctamente – Señal de
bloqueo enviada al vehículo

VOLT ALTO


Voltaje de la batería demasiado
alto – Compruebe el sistema
de carga del vehículo

INT INTER

El interruptor del tope
interior contra vuelcos no
se activa

ARRIBA

La plataforma se está
elevando hacia el nivel
del piso del vehículo

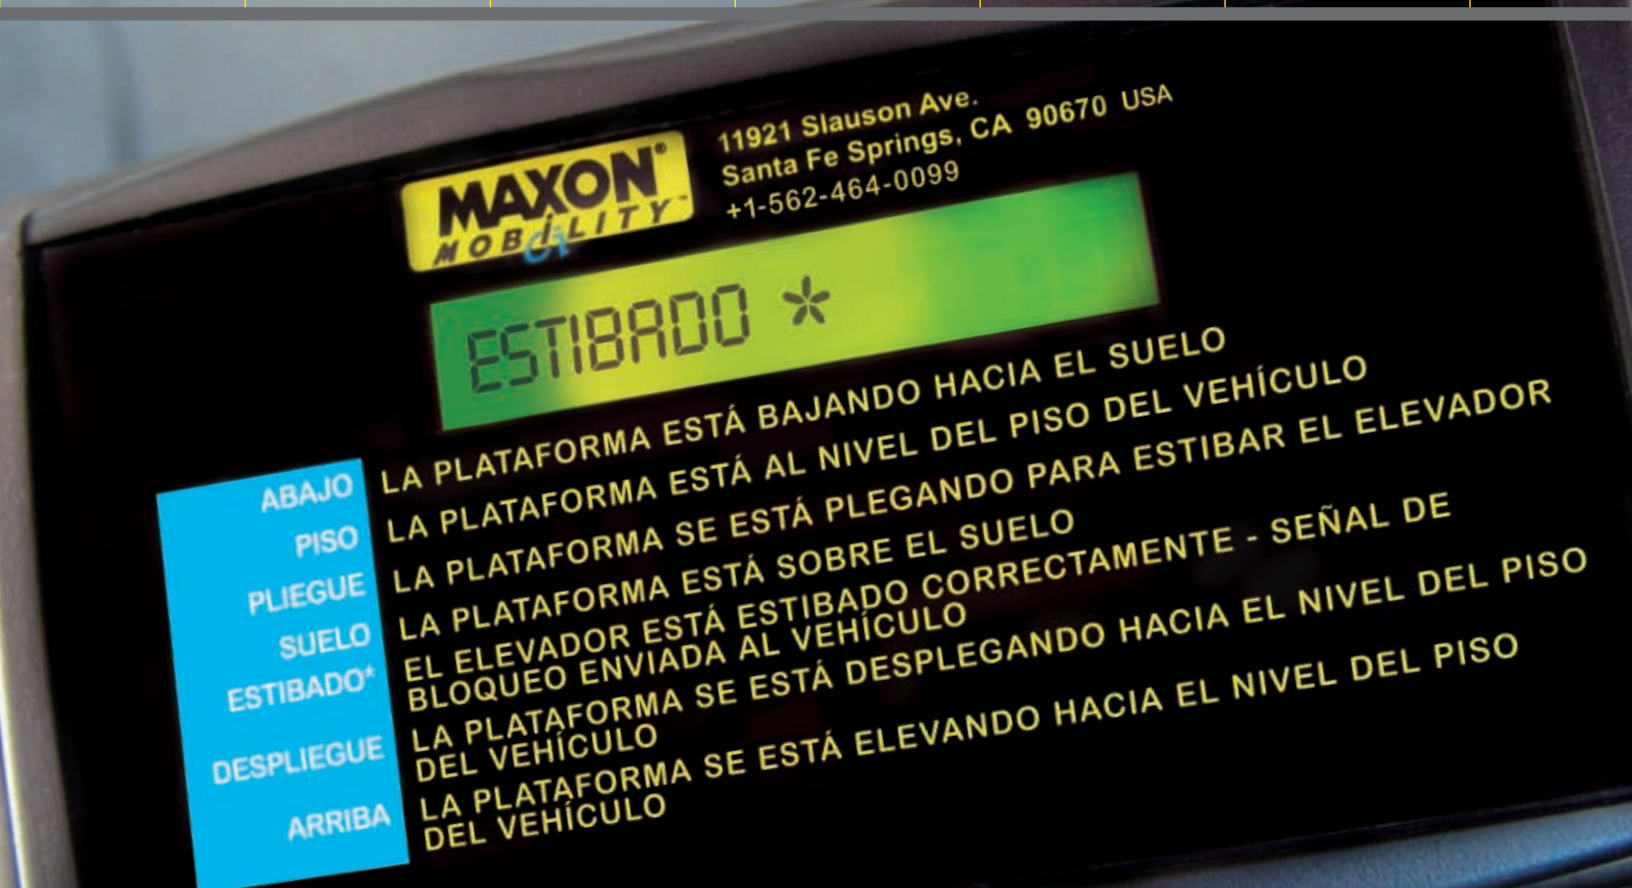

ES HORA DE SACAR PARTIDO A LA TECNOLOGÍA

LES PRESENTAMOS EL SMART LIFT DE MAXON

LA TECNOLOGÍA TRANSFORMA LOS ELEVADORES PARA SILLAS DE RUEDAS

El Smart Lift WL7 de Maxon Mobility marca el comienzo de un nuevo nivel de inteligencia, comodidad y seguridad. El Smart Lift es un concepto totalmente nuevo en elevadores para sillas de ruedas, con una avanzada tecnología que permite que el elevador esté siempre en funcionamiento cuando usted lo necesite y con más funciones de seguridad que cualquier otro elevador.

DIAGNÓSTICOS INNOVADORES — ELEVANDO EL NIVEL DE CALIDAD MEDIANTE LA TECNOLOGÍA

Nuestra exclusiva caja inteligente controla el voltaje y el consumo de corriente, advierte de conexiones inadecuadas a tierra e incluye indicadores de fallos para numerosas funciones de bloqueo de seguridad. El diagnóstico en el tablero reduce significativamente el tiempo de inactividad y aumenta enormemente la seguridad. Maxon Mobility ahorra tiempo, permite que su dispositivo funcione con la máxima eficacia y mantiene la movilidad del usuario final.

CÓDIGOS DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE LA CAJA INTELIGENTE

CARGA BAT	La carga de la batería es demasiado baja para que el elevador funcione — El elevador se puede elevar y estibar
PLIEGUE	El elevador dejó de plegarse antes de que pudiera pasar el interruptor de pliegue
INT PLIEG	El interruptor de pliegue se activó en un momento inadecuado
INT BASE	El interruptor de base se activó en un momento inadecuado
VOLT ALTO	Voltaje de la batería demasiado alto — Compruebe el sistema de carga del vehículo
INT INTER	El interruptor del tope interior contra vuelcos no se activa
ATORADO	La presión del sistema hidráulico es demasiado alta
BLOQUEADO	No hay señal de bloqueo del vehículo — El elevador no se puede utilizar
BLOQUEADO.	Lo mismo que BLOQUEADO — La presión del sistema hidráulico está por debajo de 900 PSI (62.05 bar)
ERR BLOQ	El elevador no está estibado — Impide que el vehículo se mueva y estibe el elevador
INT INFER	Interruptor inferior activado — El tiempo de ejecución es incorrecto
BAT BAJA	Cargue la batería inmediatamente
ERR ALF	Interruptor tipo alfombra activado — Ocupante en el umbral
OCUPADO	Ocupante (50 libras o más) (22.68 kg) sobre la plataforma
INT EXTER	El tope exterior contra vuelcos podría estar abierto
SEN PSI	La señal del sensor de presión es demasiado baja o demasiado alta
CIN DESAB	Cinturón de seguridad desabrochado (si está provisto) — Abróchelo para utilizar el elevador
ESTIBADO	El elevador está estibado — Señal de bloqueo no enviada al vehículo
ESTIBADO.	Lo mismo que ESTIBADO — La presión del sistema hidráulico está por debajo de 900 PSI (62.05 bar)
ESTIBADO*	El elevador está estibado — Señal de bloqueo enviada al vehículo
ESTIBADO.*	Lo mismo que ESTIBADO* — La presión del sistema hidráulico está por debajo de 900 PSI (62.05 bar)
INT ESTIB	El interruptor de estibado se activó cuando el elevador no estaba estibado — Tiempo de ejecución incorrecto



CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

- Pantalla de diagnóstico en la caja inteligente exclusiva
- Levanta fácilmente la capacidad estimada de 800 libras (364 kg)
- Dos luces en los brazos verticales iluminan la plataforma
- Contador de elevación y de ciclos
- Cable blindado de acero sobre el control de mano
- El exclusivo Firm Latch System (Sistema de enganche seguro) elimina desviaciones
- Presión hidráulica y consumo de corriente inferiores
- Asistencia técnica directa y servicio de atención al cliente

MODELOS	CONFIGURACIONES (Ancho y largo en pulgadas y centímetros)
WL7-34R	PLATAFORMA DE 34" X 53" (86 x 135 cm) CON UNIDAD DE BOMBA A LA DERECHA
WL7-34L	PLATAFORMA DE 34" X 53" (86 x 135 cm) CON UNIDAD DE BOMBA A LA IZQUIERDA
WL7-33R	PLATAFORMA DE 33" X 53" (84 x 135 cm) CON UNIDAD DE BOMBA A LA DERECHA
WL7-33L	PLATAFORMA DE 33" X 53" (84 x 135 cm) CON UNIDAD DE BOMBA A LA IZQUIERDA
WL7-30R*	PLATAFORMA DE 30" X 53" (76 x 135 cm) CON UNIDAD DE BOMBA A LA DERECHA
WL7-30L*	PLATAFORMA DE 30" X 53" (76 x 135 cm) CON UNIDAD DE BOMBA A LA IZQUIERDA
CAPACIDAD DE 800 LIBRAS (364 KG) EN TODOS LOS MODELOS	
ALTURA DEL SUELO: HASTA 48" (122 cm)	
*SOLICITUD DE PEDIDO ESPECIAL	

INSTALACIÓN SENCILLA

La instalación sólo requiere un cable hacia y desde el dispositivo de bloqueo, y un cable de tierra y otro de alimentación. El WL7 se envía como una unidad completa, con el 100% de todas las funciones probadas en fábrica en todos los elevadores.

KITS DE INSTALACIÓN DISPONIBLES

- Kit de instalación de autobús
- Kit de puerta trasera para Mercedes Sprinter Van
- Kit de puerta trasera para Ford Van
- Kit de puerta trasera para GM Van
- Kit de puerta lateral para Ford Van

OPTIONS

- Kit de Florida DOT (Department of Transportation)
- Cubierta del elevador para sillas de ruedas acolchonada
- Kit de cinturón de seguridad
- Kits interruptor de corriente eléctrica
- Kit de cinturón de seguridad plegable
- Kit de CalTrans (California Transportation)
- Kit de acolchado



PENDIENTE DE PATENTE

BENEFICIOS SIN LÍMITES

- El Smart Lift no necesita el uso de un ordenador portátil para establecer un diagnóstico
- Aplicación universal que se ajusta a todas las alturas del suelo hasta 48" (121.92 cm)
- Un diseño de calidad superior que elimina problemáticos desenganches de resortes
- Plataforma con superficie en forma de malla metálica que mejora la seguridad, estabilidad y asegura la visibilidad del chófer
- Comunicación continua en modo bi-direccional con el vehículo
- El Maxon WL7 es extremadamente silencioso durante su funcionamiento y está diseñado para no vibrar mientras el vehículo está circulando

ASISTENCIA DE POSTVENTA ESTELAR

- Formación práctica gratuita en centros públicos sobre la instalación, el funcionamiento, la solución de problemas y el mantenimiento
- Maxon ofrece la mejor garantía de la industria: mano de obra y piezas limitadas durante 6 años o 6,000 elevaciones

BLOQUEADO

No hay señal de bloqueo del vehículo – El elevador no se puede utilizar

PLIEGUE

La plataforma se está plegando para estibar el elevador

ERR BLOQ

El elevador no está estibado – Impide que el vehículo se mueva y estibe el elevador

INT INFER

Interruptor inferior activado – El tiempo de ejecución es incorrecto

SUELO

La plataforma está sobre el suelo

ERR ALF

Interruptor tipo alfombra activado – Ocupante en el umbral

OCUPADO

Ocupante (50 libras o más) (22.68 kg) sobre la plataforma

INT E

El tope exterior podría estar



MAXON MOBILITY
11921 Slauson Avenue
Santa Fe Springs, CA 90670 USA

www.maxonmobility.net

+1-562-464-0099

+1-800-227-4116

UNA DIVISIÓN DE MAXON LIFT CORP.

DISTRIBUIDO POR:

Publicación #MP-3S-0806